

## A416/FA-D16/ABC-16/A416DL 信号灯 说明书



### 应用领域:

适用于各种起重机械吊具工作状态指示。

### 产品应用图:



### 主要功能及特点:

- 灯座采用铝合金材料, 重量轻、耐腐蚀性好, 密闭结构, 防水、防尘性能良好。
- LED 发光二极管灯面设计, 使用寿命十万小时以上。
- 灵活的组合形式, 适用范围大。


### 技术参数:

项目名称	参数描述
工作电压	AC220V (特殊电压定制)
电源频率	50~60Hz
可视距离	>300m
额定功率	<5W
光源颜色	红、黄、绿、蓝、白 (供选择)
光源寿命	LED 100,000H
工作温度	-30℃~+70℃
工作湿度	10%~95% (不凝结)
防护等级	IP65
主体材料	灯座: 铝合金, 灯罩: PC
连接方式	电缆外出线 (航空插头可定制)
自带引线长度	0.5m (其他长度可定制)
安装方式	4×M6 螺丝

### 安装使用方法:

- 1) 应检查电源与灯具额定电压是否相符。
- 2) 灯架采用 4 个 M6 的螺丝与安装面固定, 安装面应平整和有足够的机械强度。
- 3) 按照引线信号定义表, 正确连接好信号电源线。
- 4) 检查无误后, 接通电源则对应指示灯亮。


### 接线示意图:

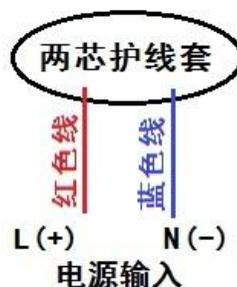

### 选型表:

型号	类型	功率	尺寸 mm	重量
A416	单灯	<5W	140*140*46	1.2kg
A416B	双灯	<10W	460*140*46	4.5kg
A416C	三灯	<15W	460*140*46	5.7kg
A416F	四灯	<20W	600*140*46	7.6kg
A416H	五灯	<25W	740*140*46	9.5kg
A416Z	客户定制款			

### 安装尺寸图:

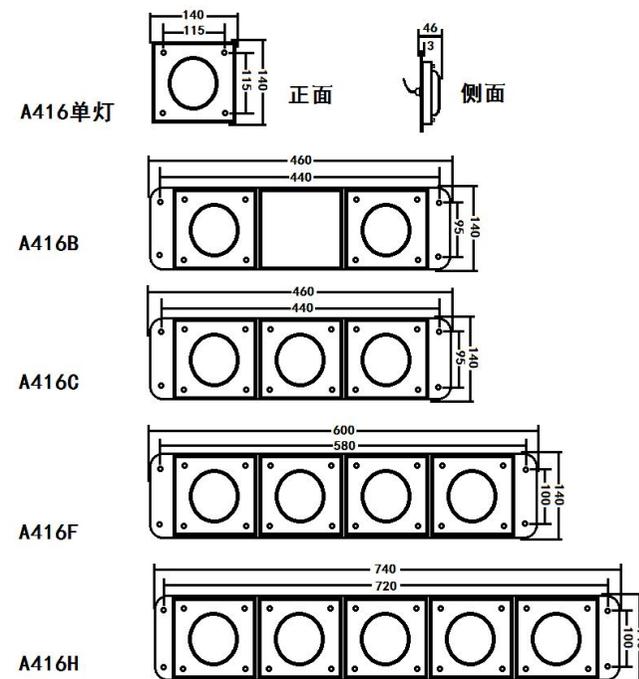

### 注意事项:

- 请仔细阅读说明书, 正确使用本产品。
  - 安装使用过程中切勿将电源极性接反。
- 有其它问题请与本公司联系, 禁止自行打开维修, 否则本公司将不予无偿售后。**